


Tehnične informacije  
**Seriya Premium 120**

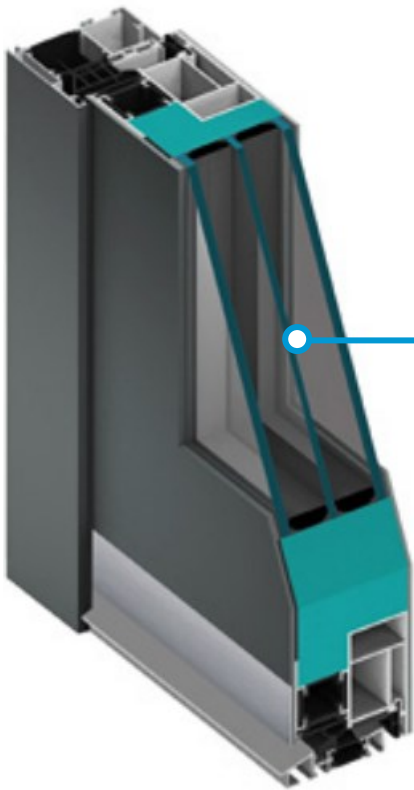

## ZNAČILNOSTI SERIJE

Vhodna vrata serije Premium 120 so izdelana po najvišjih standardih. Primerna so za vgradnjo v stanovanjske in poslovne objekte.

Zaradi odličnih toplotnih in zvočnih karakteristik so vrata primerna tudi za pasivno gradnjo. Za lažje in hitrejšo odpiranje vrat vam nudimo tudi vgradnjo prstnega odtisa ali tipkovnice na različnih lokacijah. Opcijsko tudi daljinsko odpiranje.

Omogočena je maksimalna 4-slojna zasteklitev v skupni debelini 103 mm. Premium 120 vhodna vrata dosegajo visoko zvočno in toplotno izolacijo s štirikratnim tesnjenjem. Možnosti izvedbe modelov vrat so neomejene, saj s CNC strojem uresničimo želje tudi najzahtevnejšim kupcem.



## KARAKTERISTIKE

---

### Profili:

- globina okvirnega profila: 105 mm
- globina profila krila: 103 mm

### Tipologije:

- enokrilna vrata
- nadsvetlobniki in obsvetlobniki
- odpiranje v notranjost in zunanjust

### Zasteklitev:

- debelina do 103 mm
- dvoslojna, troslojna, štirislojna zasteklitev ali polnilo

### Posebnosti:

- najvišji protivlomni razred RC3
- odlična zvočna in toplotna izolacija
- poseben patent sestavljanja (menjava zunanjega panela)
- skriti tečaji
- 4-kratno tesnjenje
- možnost 4 slojne zasteklitve

### Toplotna prehodnost:

- $U_d=0.61-0.64 \text{ W/m}^2\text{K}$

